


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING

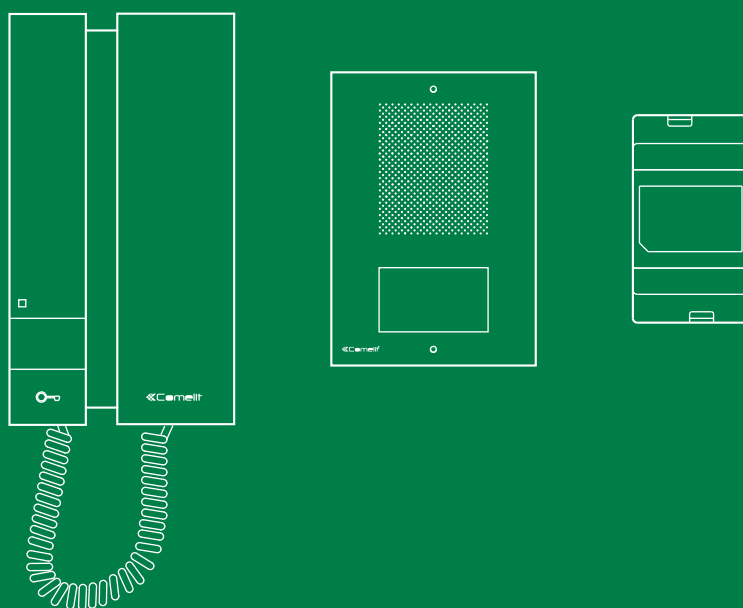

Enkelvoudige installatiekit
KAE0061

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle functies die zijn aangesloten op de installatie van de Comelit-producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleiding/instructies van de betreffende producten.

Geleiders

Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie.

Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230V of hoger) doorheen lopen.

Veilig gebruik

Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:

- het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies
- ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet wordt gesaboteerd / beschadigd raakt.

Onderhoud

De producten van Comelit hebben geen onderhoud nodig, behalve de normale reiniging, welke moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleiding/instructies.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd

- voor de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- voor de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.


Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.

Inhoud


Inhoud van de verpakking	3	Afstanden en basisschema	9
Transformator art. 1200	4	Basisinstallatie	9
Beschrijving	4	Gebruik van drukknop 2 voor diverse functies	9
Deurstation art. ET0001	5	Aansluiting van een extra bel	9
Beschrijving	5	Afstanden	9
Installatie	6		
Naamkader (vervangingszijde kader)	6		
Binnentoestel art. 2712W	7		
Beschrijving	7		
Installatie	8		

Inhoud van de verpakking


KAE0061

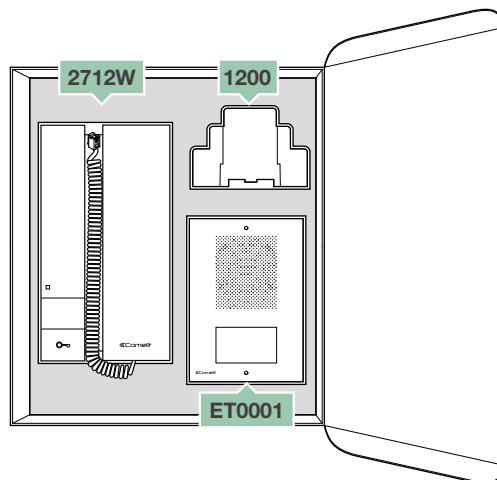


ET0001 - Deurstation



x1




x1




x1

2712W - Deurtelefoon



x1

1200 - Transformator




x1

Transformator art. 1200

Beschrijving

Transformator met primair 230V en secundair 12V AC / 15 VA voor continu gebruik.

Afmetingen: 53 x 95 x 65 mm (3 DIN-modules)

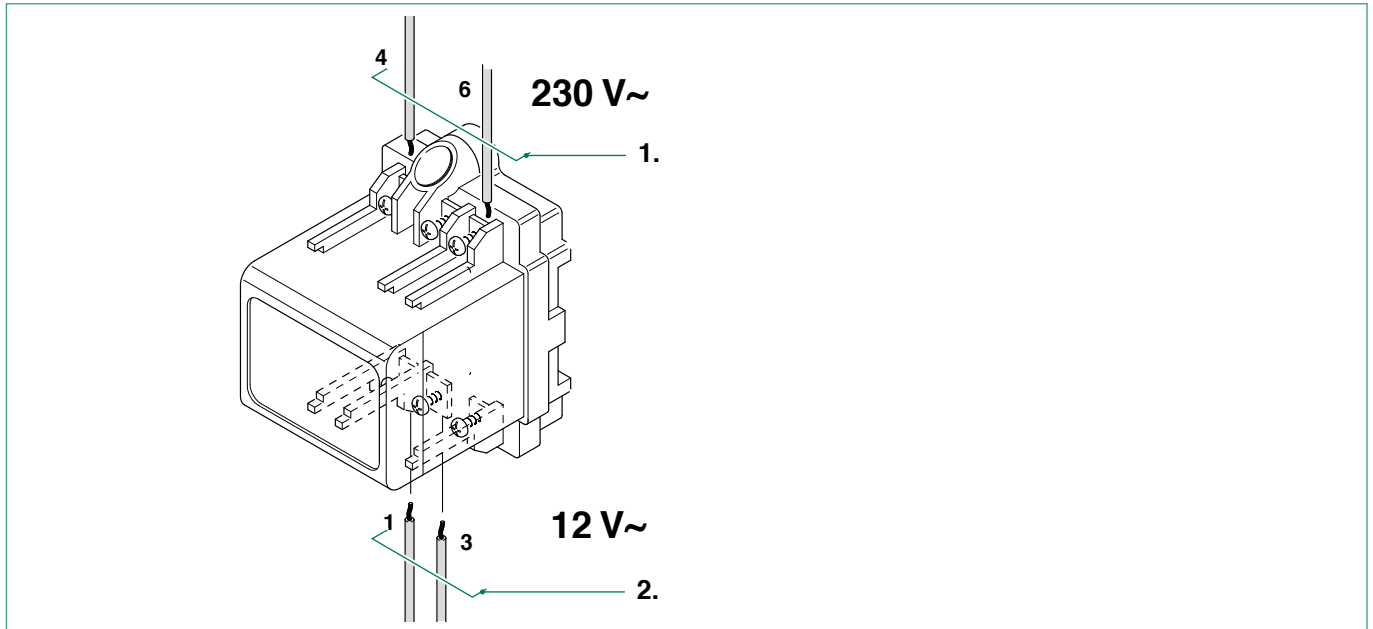

- 1. Primaire ingang 230 V
- 2. Secundaire uitgang 12V AC



Sluit de voeding af alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

De elektrische installatie van het gebouw moet voorzien zijn van een meerpolige netschakelaar met een contactafstand van ten minste 3 mm die de voeding van het apparaat kan afsluiten.


Plaats de beschermingen terug op de klemmen en sluit het inspectieluik na de werkzaamheden.

Deurstation art. ET0001

Beschrijving










ET0001 audio-deurstation inclusief 1 beldrukker, ET9160 wandsteun en ET9150 inbouwdoos.

Afmetingen: 95 × 135 × 26,5 mm (inclusief wandsteun).



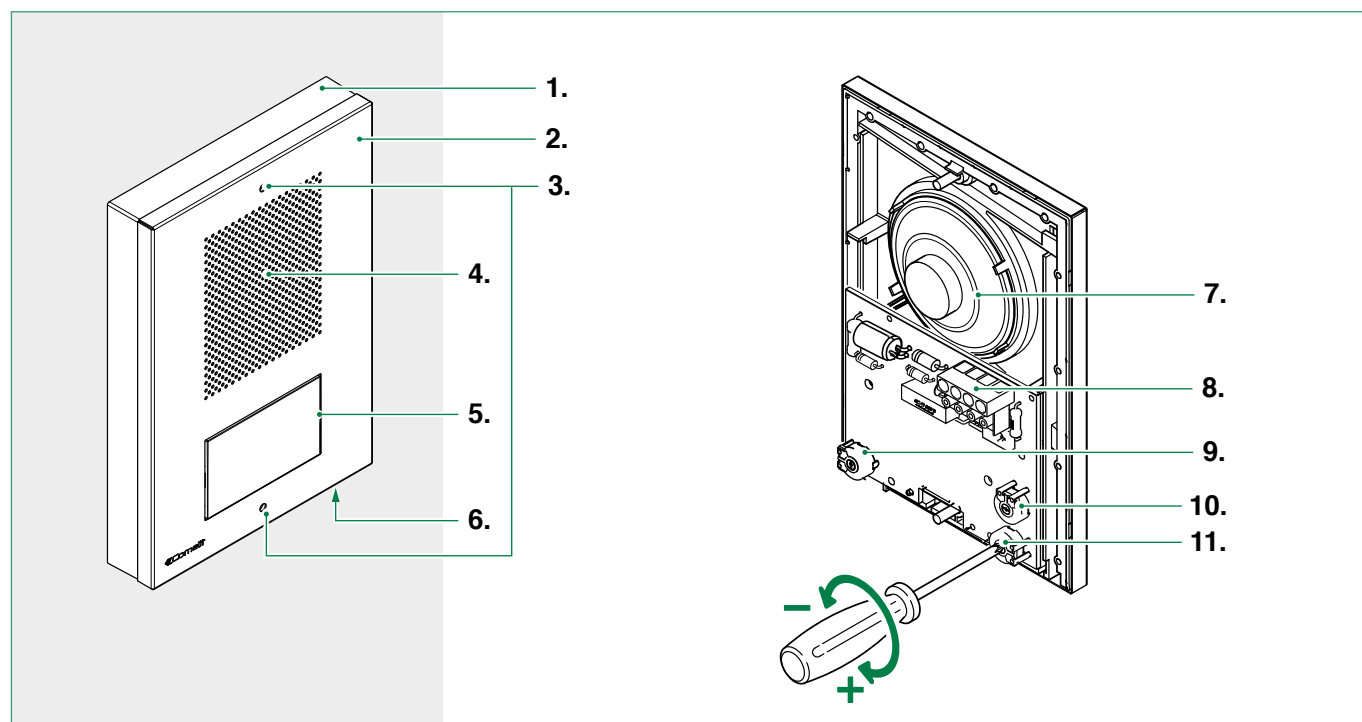


1. Steun voor wandmontage
2. Roestvrij stalen frontpaneel
3. Behuizing bevestigingsschroeven frontpaneel
4. Luidspreker
5. Beldrukker
6. Microfoon
7. Luidspreker
8. Klemmenblok:
 - A B** Aansluiting binnentoestel
 - C D** Aansluiting voor elektrisch deurslot
9. **TM1** Trimmer volumeregeling microfoon
10. **TM2** Trimmer balans
11. **TM3** Trimmer volumeregeling luidspreker

Installatie

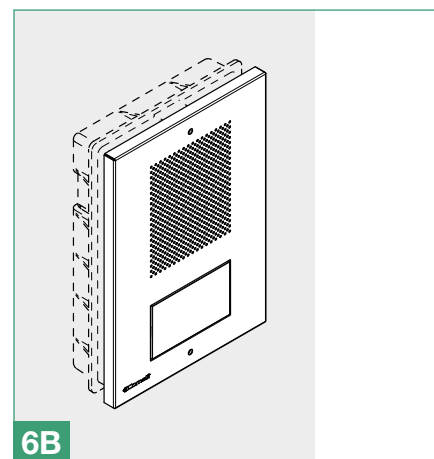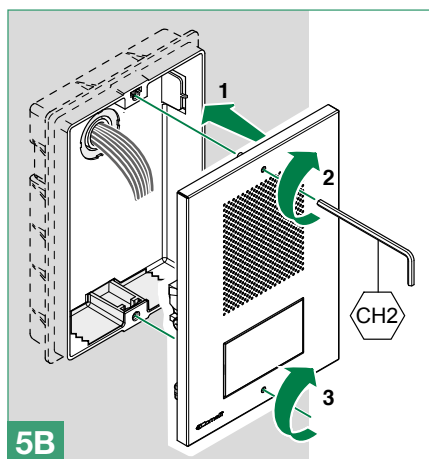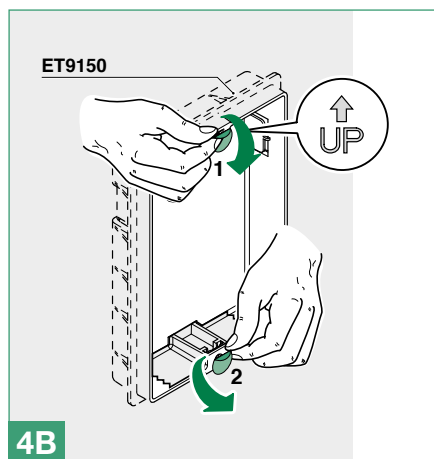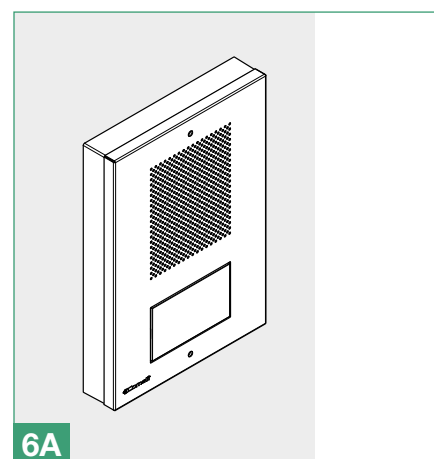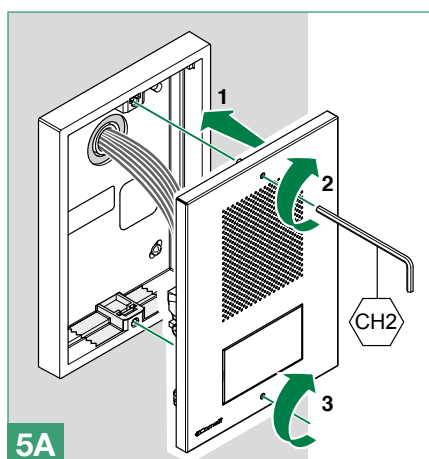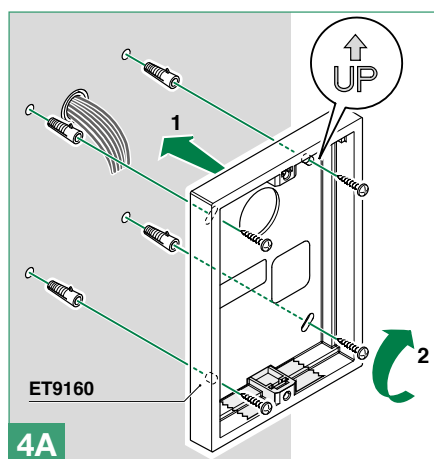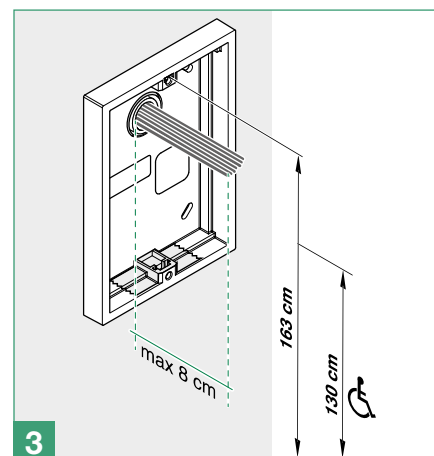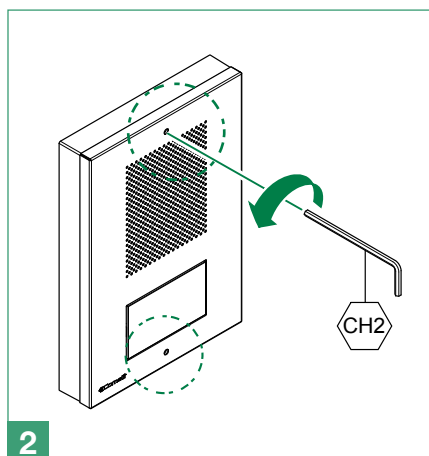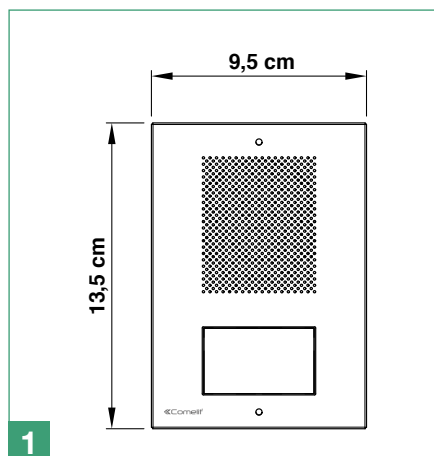

Naamkader (vervangingszijde kader)

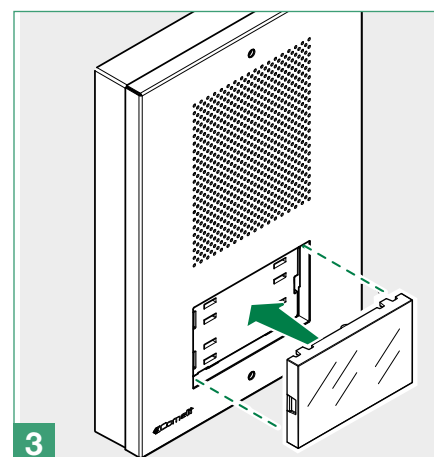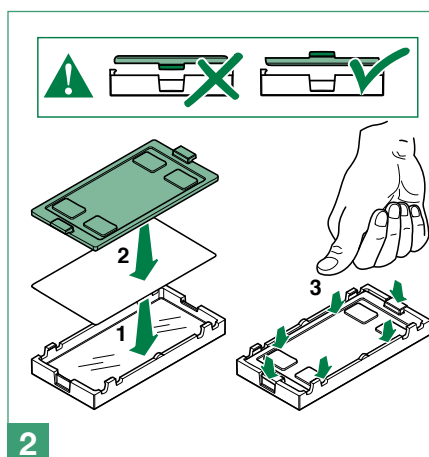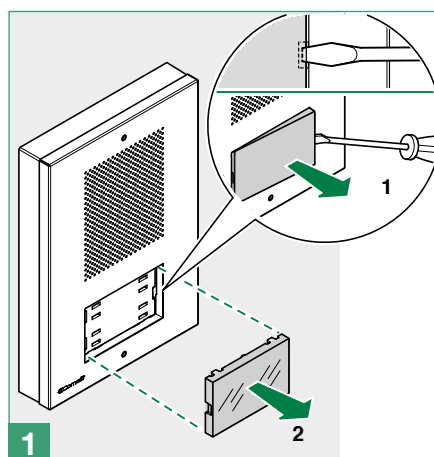


Binnentoestel art. 2712W

Beschrijving

Audio binnentoestel inclusief 1 deuropener knop, P1-knop en keuzeschakelaar oproeptoon.

Afmetingen: 105×190×28 mm

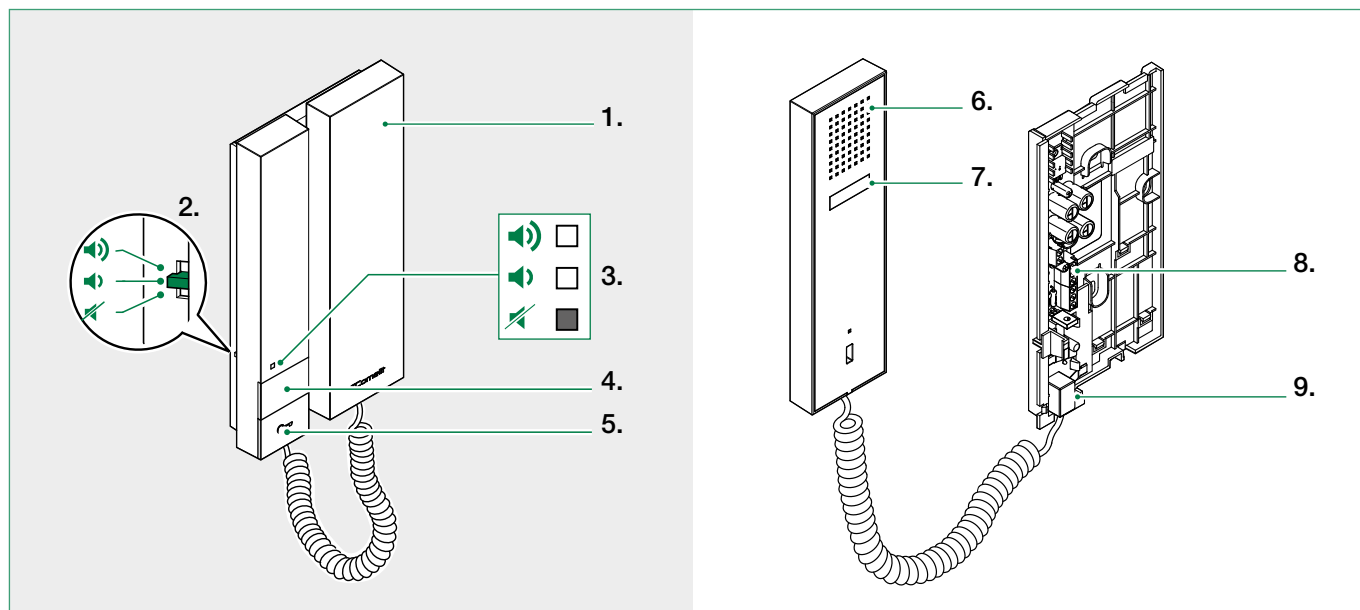

1. Hoorn

2. Keuzeschakelaar oproeptoon met 3 standen:

Bovenste stand: maximaal volume beltoon

Midden: normaal volume beltoon

Onderste stand: inschakelen *privacyfunctie*



Wanneer de privacyfunctie actief is, wordt de oproeptoon vanaf het deurstation of vanaf de centrale uitgeschakeld.

3. Indicatielampje rood: *privacyfunctie* actief

4. **P1** Druknop, standaard aanwezig, te gebruiken voor diverse functies

5. Deuropener knop

6. Luidspreker

7. Telefoonhaak



Houd de telefoonhaak niet ingedrukt als de hoorn is opgenomen.

8. Klemmenblok:

B A Aansluiting deurstation











S- S+ Aansluiting van een extra bel

12~ 0~ Voeding

P1 C Klemmen voor drukknop P1 C. NO. 24V 100mA bestemd voor verschillende doeleinden


9. Hoornconnector

Installatie

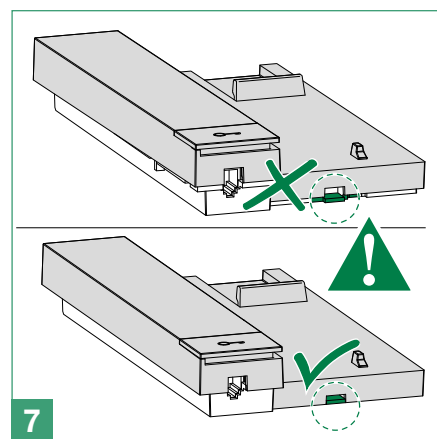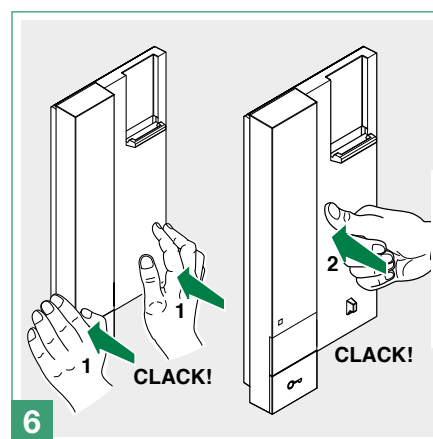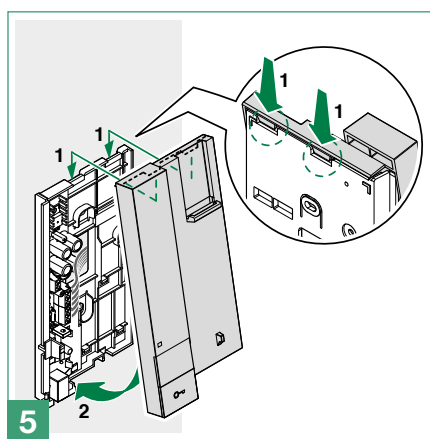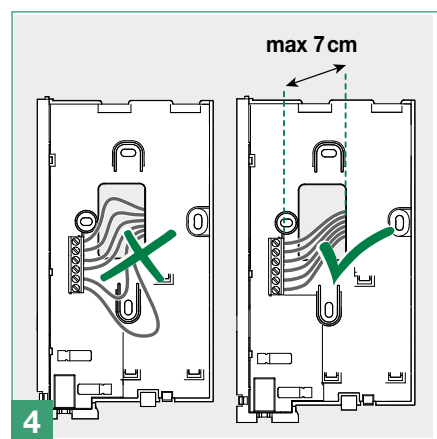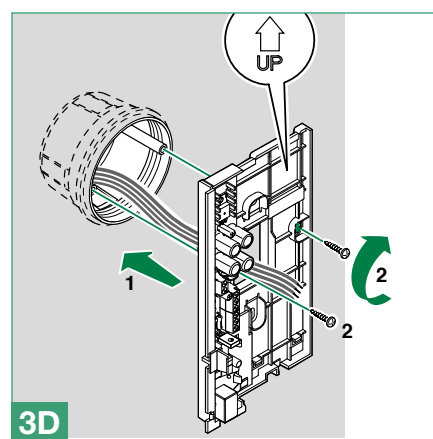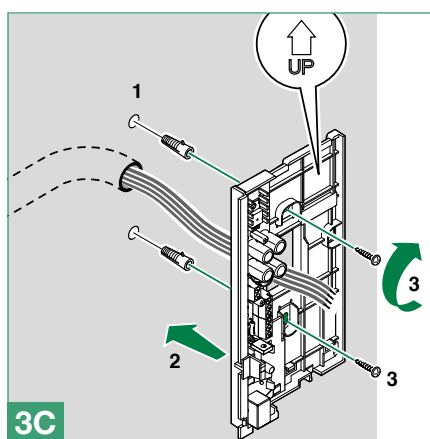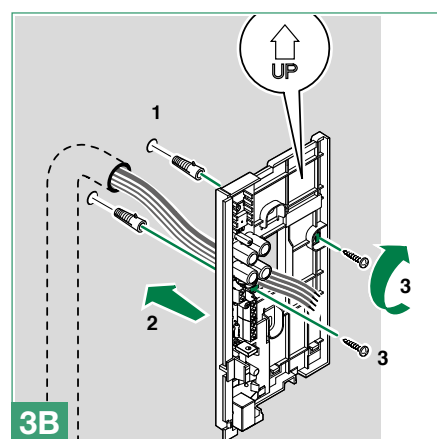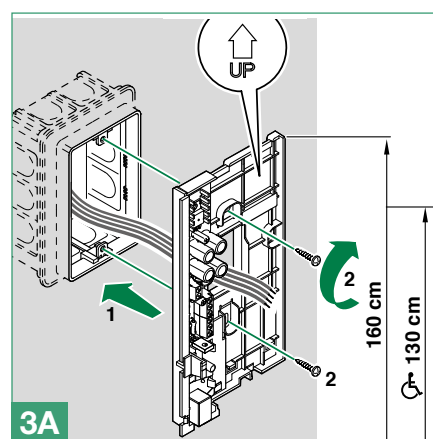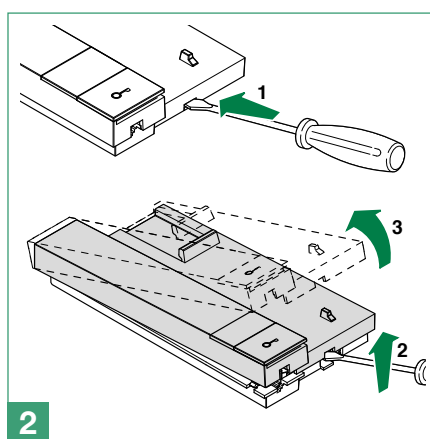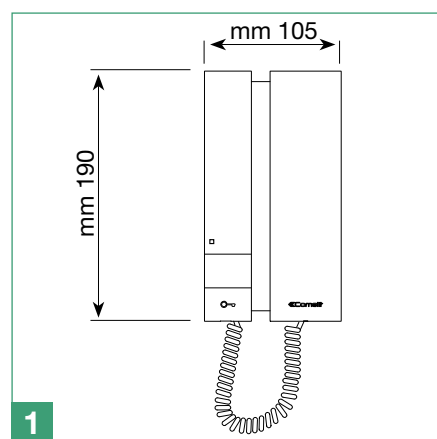


Afstanden en basisschema

Basisinstallatie

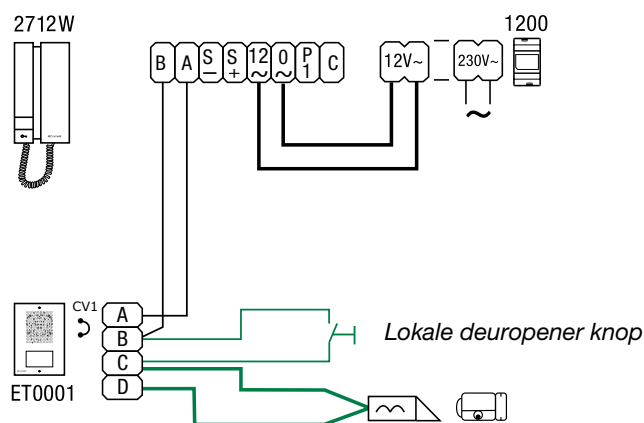


Verwijder CV1 om drukknop 1 potentiaal vrij te geven

Gebruik van drukknop 2 voor diverse functies

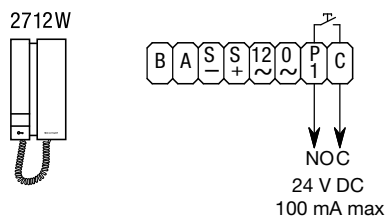

Aansluiting van een extra bel

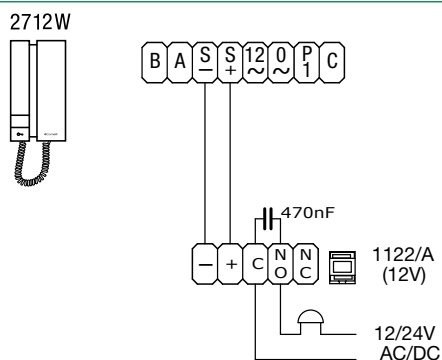

Afstanden

0,5 mm ²	0,5 mm ²	0,5 mm ²	0,5 mm ²
50 m	25 m	10 m	10 m
1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
100 m	50 m	20 m	25 m
2 mm ²	2 mm ²	2 mm ²	2 mm ²
200 m	100 m	30 m	50 m

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.