

Switch.







SWITCH

Het eenvoudige deurstation met een minimalistische en aantrekkelijke stijl dat, in harmonie met de hedendaagse architectuur, in één product voldoet aan alle eisen en alle mogelijkheden biedt van een eenvoudige en flexibele installatie.



ROBUUST

Met het Switch deurstation, ontworpen in Italië en uitgevoerd in duurzaam en bestendig geborsteld **RVS 316**, is bijna alles mogelijk. **Van 1 tot 33 drukknoppen** verdeeld over **1, 2 of 3 rijen**, met inbouw- of opbouwdoos (apart te bestellen), aanpasbaar voor elk type installatie.

De dikte van de plaat, 2,5 mm, is één van de beste in zijn soort en alles op één lijn om nog meer harmonie te creëren, terwijl de naamkaders nog steeds eenvoudig vanaf de voorzijde verwijderd kunnen worden.









VEELZIJDIG

Hetzelfde frontpaneel kan zowel voor **digitale 2-draads systemen als voor ViP-systemen** worden gebruikt. De **audio- of audio-/videomodule** is in feite afzonderlijk verkrijgbaar.

Een audiodeurstation kan eenvoudig worden omgebouwd tot een audio-/videodeurstation door alleen de module en het frontrooster te vervangen (reeds meegeleverd bij beide oplossingen *Ref. 1250U*).

Het **Switch** deurstation kan worden uitgerust met accessoires die met extra modules aanpasbaar zijn, zoals **toegangssystemen** zonder sleutel (SimpleKey), **inductiespoel** (T-Coil) of extra **blanco panelen** voor het graveren van **huisnamen of -nummers**.



Isiah James
Mary Jane

Joycelin Crawford
Eddie Stark



1621 ②

1621VC ②

1622

1622VC

1682


1682HVC



4680C

4681 ②

4682HD


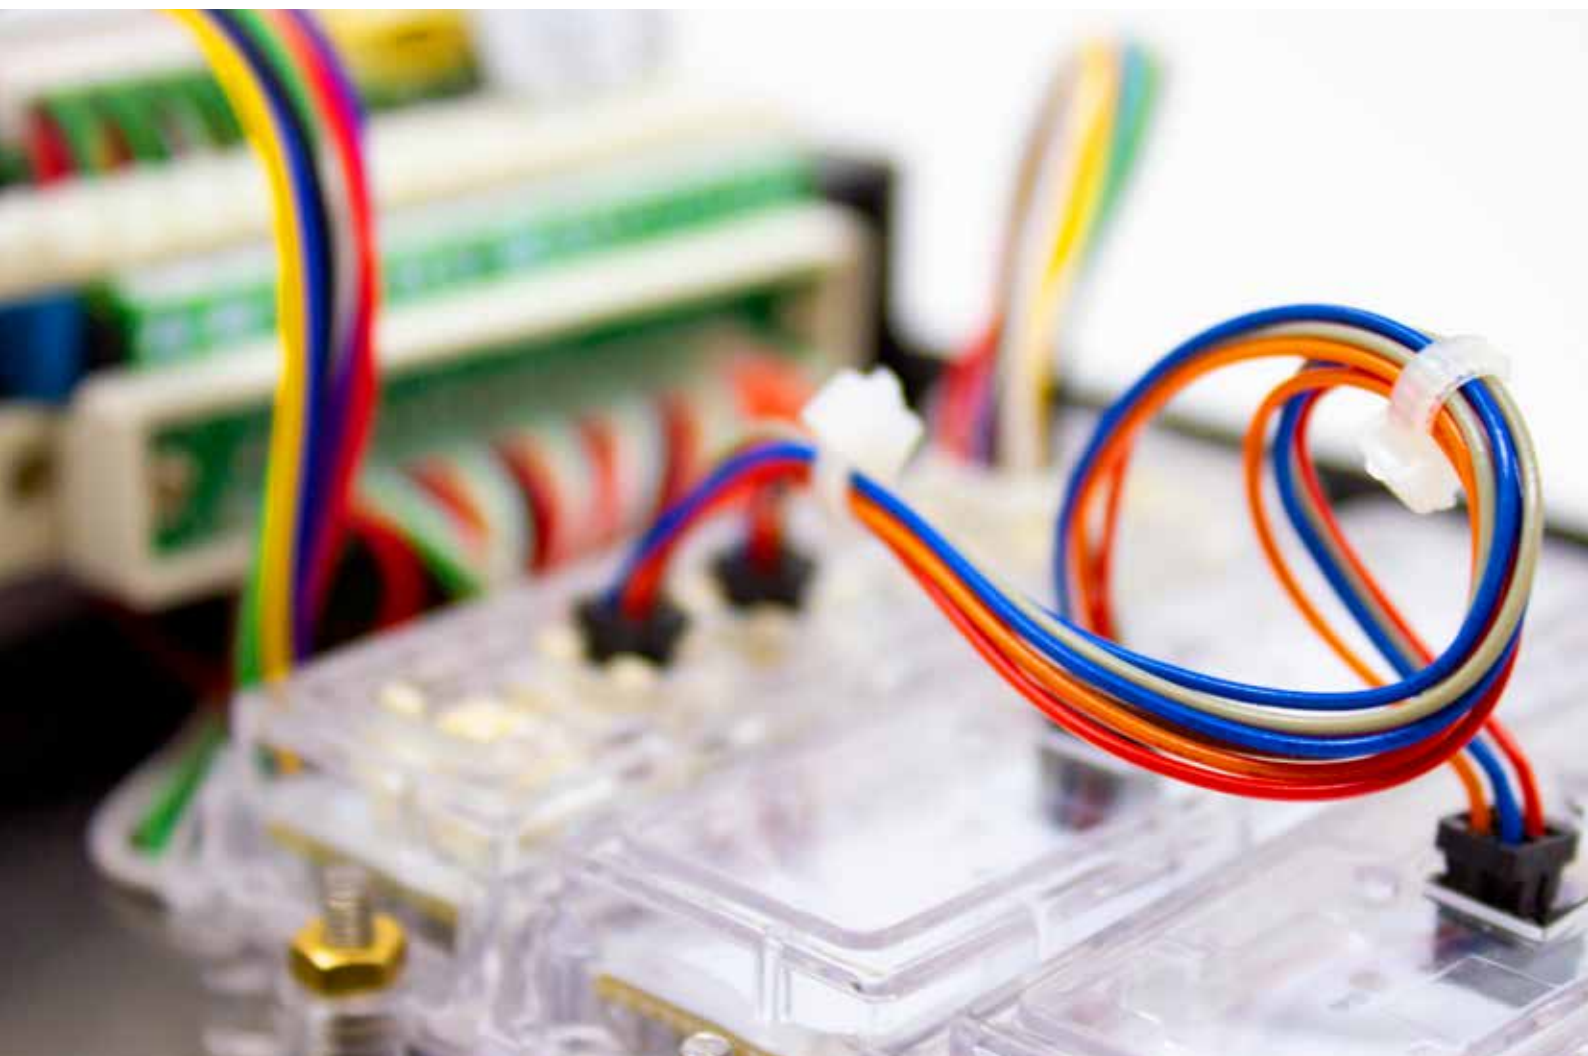




EENVOUDIG

Het **Switch** deurstation wordt geleverd met drukknoppen (ref. **3061M** en **3061S**) van **eigen ontwerp en productie**, die al gemonteerd en bedraad zijn en waarvoor verder geen extra werk of drukknopinterface nodig is.

De drukknop 3061 functioneert bij alle **digitale 2-draads en ViP-systemen** als **Master (M)**, waaraan maximaal 3 **Slave** drukknoppen (S) kunnen worden gekoppeld en die kan worden uitgebreid met extra Master en bijbehorende Slave drukknoppen. De drukknop is vervaardigd uit roestvast staal, wat een hoogwaardig en duurzaam product oplevert. Het design is tot in de kleinste details uitgewerkt, zodat het geïnstalleerde onderdeel in één lijn is met het deurstation, terwijl het nog steeds mogelijk is de naamkaders vanaf de voorzijde te vervangen, zonder het deurstation te hoeven demonteren of open te maken.

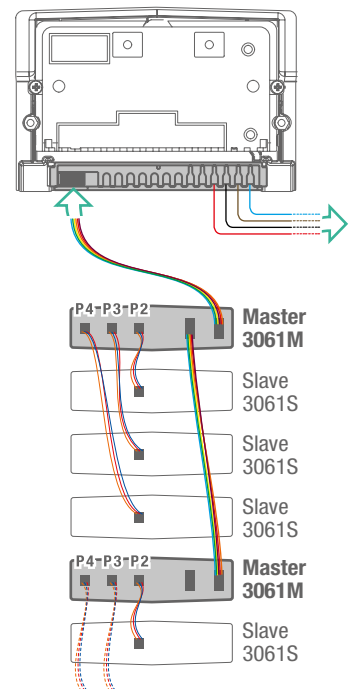

To connect



- Audio- en audio/videodeurstation in roestvast staal AISI 316.
- Oppervlak in geborsteld RVS.
- Leverbaar in uitvoeringen met 1 tot 33 drukknoppen.
- Smart bel drukkers (3061M - 3061S).
- Beschermingsgraad IK08.
- Spraakberichten en rode led-signalerings.
- Deurstation te complementeren met audio- of audio-/videomodule, afhankelijk van de bedrading.
- Slimme drukknoppen die al op elkaar zijn aangesloten en met naamkaders die ook na installatie vervangbaar zijn.
- Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting.
- Robuust en uiterst duurzaam.
- Deurstation voor inbouw of opbouw.
- Plaatdikte 2,5 mm.







Amy Beerhove

Morgan Warhol
Lisa Martinez

Leonard Reese
Anna Pollock

Comelit



1 RIJ

IX0101 IX0102 IX0103 IX0104	IX0101KP	IX0101CO	IX0105 IX0106 IX0107 IX0108	IX0102KP IX0103KP IX0104KP	IX0102CO IX0103CO IX0104CO	IX0109 IX0110 IX0111 IX0112
1-2-3-4	1	1	5-6-7-8	2-3-4	2-3-4	9-10-11-12
breedte 150 mm						
hoogte 262.7 mm			369.1 mm		475.5 mm	

2 RIJEN

IX0212 IX0214 IX0216 IX0218	IX0220 IX0222 IX0224 IX0226
12-14-16-18	20-22-24-26
breedte 216,4 mm	
hoogte 395.7 mm	502.1 mm

3 RIJEN

IX0324 IX0327 IX0330 IX0333
24-27-30-33
breedte 302,9 mm
hoogte 448.9 mm



ONDERDELEN

FRONTPANEEL



Art.	N. knoppen	N. Rijen	Afmetingen	Inbouwdozen	Opbouwbehuizingen
IX0101	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0102	2	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0103	3	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0104	4	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0105	5	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0106	6	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0107	7	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0108	8	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0109	9	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0110	10	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0111	11	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0112	12	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0212	12	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0214	14	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0216	16	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0218	18	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0220	20	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0222	22	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0224	24	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0226	26	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0324	24	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0327	27	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0330	30	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0333	33	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165

CODEBEDIENPANEEL



Art.	N. knoppen	N. Rijen	Afmetingen	Inbouwdozen	Opbouwbehuizingen
IX0101KP	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0102KP	2	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0103KP	3	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0104KP	4	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161

UITSPARING (SIMPLEKEY)



Art.	N. knoppen	N. Rijen	Afmetingen	Inbouwdozen	Opbouwbehuizingen
IX0101CO	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0102CO	2	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0103CO	3	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0104CO	4	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161

AUDIO - AUDIO/VIDEO UNITS

	1621	AUDIO-UNIT SIMPLEBUS 2 MET LED, IKALL Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.	
	1621VC	A/V-UNIT KLEUR, SIMPLEBUS 2W IKALL, EXTERNE CAMERA Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Geschikt voor gebruik met externe PAL-kleurencamera. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.	
	1622	LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL-DEURSTATION Luidsprekermodule voor Simplebus-systeem voorzien van klemmenstrook en digitale spraaksturing met echo-onderdrukking. Inclusief waterdichte luidspreker, electret-microfoon en volume-regeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.	
	1622VC	MODULE VOOR HET AANSLUITEN VAN EEN EXTERNE KLEURENCAMERA Module voor de modulatie en transmissie van het kleurenvideosignaal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet videosignaal van een externe kleurencamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.	
	1682	AUDIO-UNIT VIP-SYSTEEM, IKALL Audio-unit voor ViP-systeem met aansluitblok en digitaal geluidsbeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Afmetingen: 102x55x38 mm.	
	1682HVC	AUDIOMODULE IKALL EXTERNE KLEURENCAMERA, VIP.H.264 Audiomodule voor externe kleurencamera met 12Vdc voeding, ViP-systeem. Inclusief aansluitblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker, electret-microfoon en regeling van het luidsprekervolume vanaf de voorzijde. Afmetingen: 102x55x38 mm. Compatibel met videoformaat H.264.	
	4680C	GROEP A/V KLEUREN SERIE IKALL. SIMPLEBUS Audio/videosysteem met Simplebus Color-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/3"-groottehoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, electret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'.	
	4681	A/V-UNIT KLEUR IKALL. S2 Audio/video-unit in kleur voor 2-draadssysteem met klemmen en vanaf de voorzijde draaibare kleurencamera met led-verlichting. Compleet met aansluitblok en digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.	
	4682HD	AUDIO/VIDEO-UNIT IN KLEUR, IKALL HD. VIP Audio/video-unit voor ViP-systeem met klemmenblok, compleet met kleurencamera. Resolutie 1280x720 pixel. Kijkhoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker, electret-microfoon en regeling van het luidsprekervolume vanaf de voorzijde. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 VDC worden gebruikt d.m.v. voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Afmetingen: 102x55x38 mm.	



INBOUWDOZEN



IX9150

INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen.
Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

IX9151

INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen.
Afmetingen: 124x343,1x56 mm.

IX9152

INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0109, IX0110, IX0111 en IX0112 met 9-10-11-12 drukknoppen.
Afmetingen: 124x449,5x56 mm.



IX9153

INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen.
Afmetingen: 190,4x369,7x56 mm.

IX9154

INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.
Afmetingen: 190,4x476,1x56 mm.



IX9155

INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0324, IX0327, IX0330 en IX0333 met 24-27-30-33 drukknoppen.
Afmetingen: 276,9x422,9x56 mm.

OPBOUWBEHUIZINGEN



IX9160

BEHUIZING FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen.

IX9161

BEHUIZING FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen.

IX9162

BEHUIZING FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKNOPPEN

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0109, IX0110, IX0111 en IX0112 met 9-10-11-12 drukknoppen.



IX9163

BEHUIZING FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen.

IX9164

BEHUIZING FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.



IX9165

BEHUIZING FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKNOPPEN

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0324, IX0327, IX0330 en IX0333 met 24-27-30-33 drukknoppen.



EXTRA FRONTPANELEN



- IX9100** **AFDEKPANEEL, 1 RIJ**
Afdekpaneel met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen.
Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.



- IX9200** **AFDEKPANEEL, 2 RIJEN**
Afdekpaneel met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen.
Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.



- IX9300** **AFDEKPANEEL, 3 RIJEN**
Afdekpaneel met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen.
Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.



- IX9101** **FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 1 RIJ**
Digitaal code-frontpaneel met led-verlichte toetsen en roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen. Hiermee kunnen elektrische sloten of andere apparaten worden geactiveerd.
Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.



- IX9201** **FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 2 RIJEN**
Digitaal code-frontpaneel met led-verlichte toetsen en roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen. Hiermee kunnen elektrische sloten of andere apparaten worden geactiveerd.
Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.



- IX9301** **FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 3 RIJEN**
Digitaal code-frontpaneel met led-verlichte toetsen en roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen. Hiermee kunnen elektrische sloten of andere apparaten worden geactiveerd.
Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.



- IX9102** **FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 1 RIJ**
Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen. Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.



- IX9202** **FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 2 RIJEN**
Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen. Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.



- IX9302** **FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 3 RIJEN**
Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen. Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.



- IX9103** **FRONTPANEEL VIGIK, 1 RIJ**
Frontpaneel voor de montage van de Vigik-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen.
Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.



- IX9203** **FRONTPANEEL VIGIK, 2 RIJEN**
Frontpaneel voor de montage van de Vigik-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen. Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.



- IX9303** **FRONTPANEEL VIGIK, 3 RIJEN**
Frontpaneel voor de montage van de Vigik-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen. Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.



	IX9104	FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 1 RIJ Frontpaneel voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen met inductiespoel. Hoortoesteldragers kunnen het audiogesprek via hun gehoorapparaat beluisteren (voorzien van T-coil). Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.
	IX9204	FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 2 RIJEN Frontpaneel voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen met inductiespoel. Hoortoesteldragers kunnen het audiogesprek via hun gehoorapparaat beluisteren (voorzien van T-coil). Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.
	IX9304	FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 3 RIJEN Frontpaneel voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen met inductiespoel. Hoortoesteldragers kunnen het audiogesprek via hun gehoorapparaat beluisteren (voorzien van T-coil). Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.

INBOUWDOZEN VOOR EXTRA FRONTPANELEN

	IX9156	INBOUWDOOS FRONTPANEEL - ACCESSOIRE, 1 RIJ Inbouwdoos Switch deurstation frontpaneel met 1 rij drukknoppen. Afmetingen: 124x110,5x55 mm.
	IX9157	INBOUWDOOS FRONTPANEEL - ACCESSOIRE, 2 RIJEN Inbouwdoos voor Switch deurstation frontpaneel met 2 rijen drukknoppen. Afmetingen: 190,4x110,5x55 mm.
	IX9158	INBOUWDOOS FRONTPANEEL - ACCESSOIRE, 3 RIJEN Inbouwdoos voor Switch deurstation frontpaneel met 3 rijen drukknoppen. Afmetingen: 276,9x110,5x55 mm.

OPBOUWBEHUIZINGEN VOOR EXTRA FRONTPANELEN

	IX9160A	BEHUIZING FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN + ACC. Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen.
	IX9161A	BEHUIZING FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN + ACC. Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen.
	IX9162A	BEHUIZING FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKN. + ACC. Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0109, IX0110, IX0111 en IX0112 met 9-10-11-12 drukknoppen.
	IX9163A	BEHUIZING FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKN. + ACC. Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen.
	IX9164A	BEHUIZING FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKN. + ACC Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.
	IX9165A	BEHUIZING FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKN. + ACC Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0324, IX0327, IX0330 en IX0333 met 24-27-30-33 drukknoppen.



ACCESSOIRES



1250U ADAPTER AUDIO- OF AUDIO/VIDEO-UNIT



3061M **MASTER DRUKKNOP MET NAAMKADER**
Master-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.



3061S **SLAVE DRUKKNOP MET NAAMKADER**
Slave-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.



3058 **NAAMKADER VOOR DRUKKNOP 3061M-3061S-3061A**
Vervangend naamkader voor drukknop 3061M - 3061S - 3061A. Verpakking met 5 stuks



3059 **NAAMKADER BLADEN VOOR 30161 EN INOX DEURSTATION**

KITS



KVS2001 **SWITCH KIT VIDEO - MINI HF 2-DRAADS**
Video-intercom kit bestaande uit 1 Mini Handsfree monitor artikel 6721W, 1 aftakblokje artikel 1214/2C, 1 afsluitweerstand artikel 1216, 1 voeding artikel 1210, Switch video paneel met 1 beldrukker artikel IX0101 met bijbehorende inbouwbehuizing artikel IX9150 en kleuren audio-video unit.



KVS2011 **SWITCH KIT VIDEO - MINI HF WIFI 2-DRAADS**
Video-intercom kit bestaande uit 1 Mini Handsfree WiFi monitor artikel 6741W, 1 aftakblokje artikel 1214/2C, 1 afsluitweerstand artikel 1216, 1 voeding artikel 1210, Switch video paneel met 1 beldrukker artikel IX0101 met bijbehorende inbouwbehuizing artikel IX9150 en kleuren audio-video unit.



KVS2001KP **SWITCH KIT VIDEO CODEBEDIENING - MINI HF 2-DRAADS**
Video-intercom kit bestaande uit 1 Mini Handsfree monitor artikel 6721W, 1 aftakblokje artikel 1214/2C, 1 afsluitweerstand artikel 1216, 1 voeding artikel 1210, Switch video paneel met 1 beldrukker inclusief codebediening artikel IX0101KP met bijbehorende inbouwbehuizing artikel IX9150 en kleuren audio-video unit.



KVS2011KP **SWITCH KIT VIDEO CODEBEDIENING - MINI HF WIFI 2-DRAADS**
Video-intercom kit bestaande uit 1 Mini Handsfree WiFi monitor artikel 6741W, 1 aftakblokje artikel 1214/2C, 1 afsluitweerstand artikel 1216, 1 voeding artikel 1210, Switch video paneel met 1 beldrukker inclusief codebediening artikel IX0101KP met bijbehorende inbouwbehuizing artikel IX9150 en kleuren audio-video unit.

cod. 2G32000853
8 023903 389340

www.comelitgroup.com

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

De merken en handelsnamen die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
De productafmetingen in de afbeeldingen zijn louter indicatief. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten.